

GFK Sperrholzplatte


BEZEICHNUNG

Selbsttragende Platte

Haupteinsatzgebiet : Kastenwagen, Wechselcontainer

ZUSAMMENSETZUNG

Außenseite :	Gelcoat	
	Glasvlies	
	Polyesterharz	
	Fiberglas	
Kern :	Sperrholz - Außenseite BWP verleimt	
Innenseite :	Fiberglas	
	Polyesterharz	
	Gelcoat	

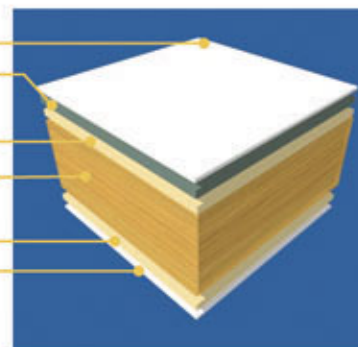

TECHNISCHE DATEN*

STÄRKE	GEWICHT kg/qm
6 mm	6,5
11 mm	9,5
14 mm	11,2
17 mm	12,8
20 mm	14,8
24 mm	17,0

MECHANISCHE DATEN FÜR BEUGE -UND BIEGEFESTIGKEIT

Bruchfestigkeit	700 daN/cm ² (+/-8%)
Elastizitätsmodul	76000 daN/cm ² (+/-15%)

Gewichtstoleranz	+/-8%
Stärkentoleranz	+/-1 mm gemäß Norm XP-T 57-950-1

* Durchschnittswerte



Diese Informationen sind nur Ergebnisse des Versuchslabor. Sie dienen nur zur Info, sind nicht vertraglich bindend und können irgendwann ohne Vorankündigung geändert werden.

ABMESSUNGEN

Standardbreite : 2440-2600-2800 mm maxi

Länge : vorbehaltlos

Zuschnitt der Fixmaße (Toleranz +/- 3 mm)

Berechnung : Standard Breite x gelieferte Länge

Wahlmöglichkeit : verstärkte Struktur mit Gewebe auf beiden Seiten

BEMERKUNGEN

Gelcoat auf beiden Seiten, genehmigt für Nahrungsmitteltransport

Die Innenseite ist am Rand der Platte durch eine Beschriftung gekennzeichnet

Außenseite UV-Beständig, Farbe RAL 9010

Andere Farben auf Anfrage