

Polyester Flachbahn

BEZEICHNUNG


GFK auf Rolle geliefert

Haupeinsatzgebiet : Sandwich Platte, Dach, Verkleidung

ZUSAMMENSETZUNG

Stärke : 1,5 bis 2 mm :
 Gelcoat
 Polyesterharz
 Fiberglas
 Glasfasergewebe

Stärke : mehr als 2 mm :
 Gelcoat
 Polyesterharz
 Fiberglas
 Glasfasergewebe
 Fiberglas
 Polyesterharz

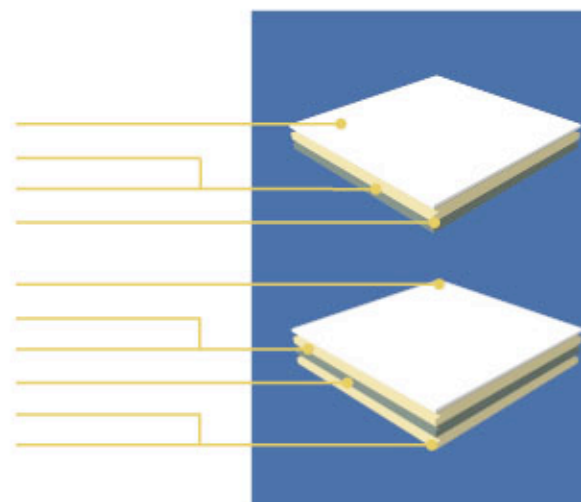

TECHNISCHE DATEN*

	STÄRKE	GEWICHT kg/qm
Undurchsichtige Flachbahn mit weißem Gelcoat	1,5 mm	2,4
	1,8 mm	3,1
	2,0 mm	3,5
	2,5 mm	4,3
	3,0 mm	4,7
Speziell für Dächer Breite : 2550 mm	1,7 mm	2,6

2 Wahlmöglichkeiten :

Halbdurchscheinende Flachbahn : weißer Gelcoat + durchscheinender Polyesterharz

Durchscheinende Flachbahn : durchscheinende Haut + durchscheinender Polyesterharz (auf Anfrage)

* Durchschnittswerte



Diese Informationen sind nur Ergebnisse des Versuchslabors. Sie dienen nur zur Info, sind nicht vertraglich bindend und können irgendwann ohne Vorankündigung geändert werden.

ABMESSUNGEN

Standardbreite : 2600 mm (maxi 2800 mm)

Länge : nach Vereinbarung (Standard : um. 80 000 mm)

Berechnung Standard Breite x gelieferte Länge

Rolleninnendurchmesser :

400 mm (Stärke 1,5 und 1,8 mm)

600 mm (Stärke 2 bis 3 mm)

BEMERKUNGEN

Gelcoat, UV-Beständig, Farbe RAL 9010,

Genehmigt für Nahrungsmitteltransport

Andere Farben auf Anfrage.