

## Piel Poliéster Armada

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Estratificado entregado en rollos

Principales utilizaciones : panel sandwich, techos, revestimiento

### COMPOSICIÓN

Espesor de 1,5 a 2 mm :  
 Gelcoat  
 Resina poliéster  
 Fibra de vidrio  
 Tejido de vidrio

Espesor de más de 2 mm :  
 Gelcoat  
 Resina poliéster  
 Fibra de vidrio  
 Tejido de vidrio  
 Fibra de vidrio  
 Resina poliéster

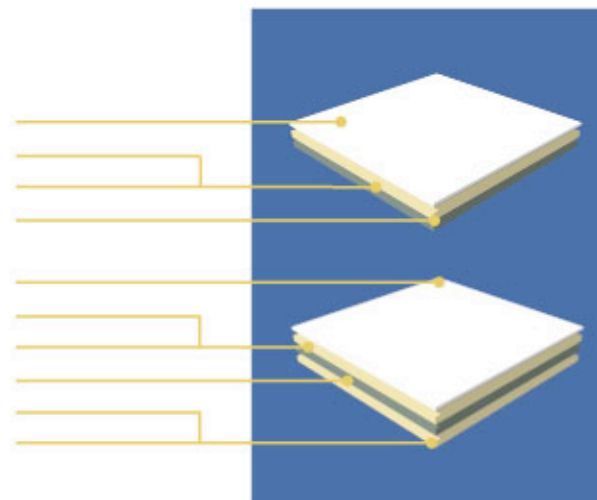

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS\*

	ESPESOR	PESO kg/m <sup>2</sup>
Piel Opaca con gelcoat blanco	1,5 mm	2,4
	1,8 mm	3,1
	2,0 mm	3,5
	2,5 mm	4,3
	3,0 mm	4,7

Especial para techo  
 anchura : 2550mm  
 1,7 mm      2,6

2 opciones :

Semitranslúcido : gelcoat blanco + resina translúcida

Translúcido : gelcoat translúcido + resina translúcida (por encargo)

\* valores medios



Los valores que posee esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en laboratorio. Se dan a título indicativo, no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.

### DIMENSIONES

Anchura estándar : 2600 mm (máximo 2800 mm)  
 Longitud : sin restricción (estándar unos 80 000 mm)  
 Facturación : anchura estándar x longitud entregada  
 Diámetro interior de enrollamiento :  
 400 mm (espesor 1,5 y 1,8 mm)  
 600 mm (espesor de 2 a 3 mm)

### NOTAS

Gelcoat tratado anti-UV, color RAL 9010  
 Calidad alimentaria  
 Otros colores por encargo