

Peau polyester armée


DESCRIPTION

Stratifié livré en rouleau
Principales utilisations : panneau sandwich, pavillon, habillage

COMPOSITION

épaisseur 1,5 à 2 mm :
Gelcoat
Résine polyester
Fibre de verre
Tissu de verre

épaisseur plus de 2 mm :
Gelcoat
Résine polyester
Fibre de verre
Tissu de verre
Fibre de verre
Résine polyester

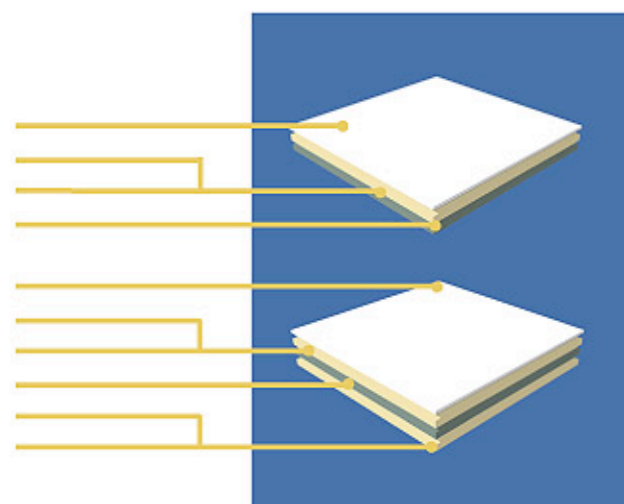

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES*

	EPAISSEUR	POIDS kg/m ²
Peau opaque avec gelcoat blanc	1,5 mm	2,4
	1,8 mm	3,1
	2,0 mm	3,5
	2,5 mm	4,3
	3,0 mm	4,7
Spécial pour pavillon largeur : 2550 mm	1,7 mm	2,6

2 options :

Semi-translucide : gelcoat blanc + résine translucide

Translucide : gelcoat translucide + résine translucide (sur demande)

*valeurs moyennes



Les valeurs que comporte cette fiche correspondent à des résultats moyens obtenus en laboratoire. Elles ne sont données qu'à titre indicatif, ne sauraient être contractuelles et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.

DIMENSIONS

Largeur standard : 2600 mm (maxi 2800 mm)
Longueur : sans restriction (standard env. 80 000 mm)
Facturation : largeur standard x longueur livrée
Diamètre intérieur d'enroulement :
400 mm (épaisseur 1,5 et 1,8 mm)
600 mm (épaisseur 2 à 3 mm)

REMARQUES

Gelcoat traité anti-UV, couleur RAL 9010,
Qualité alimentaire
Autres couleurs sur demande