

Plaque polyester armée

DESCRIPTION

Panneau multi-usages, totalement imputrescible
Principales utilisations : bêtaières, vans, supports publicitaires, gaines de ventilation alimentaire, piste de skate-board...


COMPOSITION

épaisseur 4 mm :

Gelcoat
Résine polyester
Fibre de verre
Tissu de verre
Fibre de verre
Résine polyester
Gelcoat

épaisseur 5 et 6 mm :

Gelcoat
Résine polyester
Fibre de verre
Tissu de verre
Fibre de verre
Tissu de verre
Fibre de verre
Résine polyester
Gelcoat

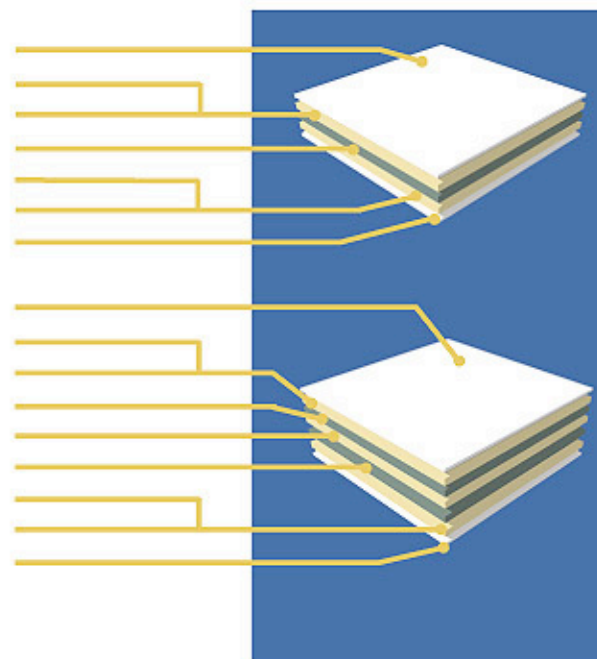

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES*

EPAISSEUR	POIDS kg/m ²	RENFORTS de verre	RÉSISTANCE en traction	RÉSISTANCE en flexion	MODULE d'élasticité
4 mm	7,0	1 tissu +2 fibres	1050 daN/cm ²	1620 daN/cm ²	71300 daN/cm ²
5 mm	8,8	2 tissus +3 fibres	1250 daN/cm ²	1640 daN/cm ²	80900 daN/cm ²
6 mm	10,5	2 tissus +3 fibres	1200 daN/cm ²	1950 daN/cm ²	81200 daN/cm ²

*valeurs moyennes

Les valeurs que comporte cette fiche correspondent à des résultats moyens obtenus en laboratoire. Elles ne sont données qu'à titre indicatif, ne sauraient être contractuelles et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.

DIMENSIONS

Largeur standard : 2300 mm
Longueur : sans restriction
Mise à format sur table de coupe
Facturation : largeur standard x longueur livrée

REMARQUES

Gelcoat 2 faces, qualité alimentaire
La face intérieure est identifiée par un marquage au bord du panneau
Face extérieure traitée anti-UV, couleur RAL 9010
Autres couleurs sur demande

